

Sunray 160 Hex



RAS-0160-01

Skier Sunray 160 Hex 是直播、人像攝影和產品攝影的絕佳工具。通過一個旋鈕，使用者可以快速調節亮度，並經由 LCD 面板顯示數值，精確控制光線，成為您固定拍攝場景之最佳選擇。市場上同級最小的燈具、最大的瓦數的芯片，Sunray 團隊將在未來使 LED 升級為真正的太陽光。

重要的安全說明及注意事項

重要基本原則：

本產品為專業燈光佈景設備，應由專業燈光師使用，或在專業人士指導下使用。使用時，必須遵循基本的安全預防措施。具體安全預防措施如下：





- 使用前需詳閱本產品說明書。
- 專業燈具，**禁止兒童使用**。當兒童靠近時，需由家長或監護人必須密切監督，以免兒童因碰撞燈具、或私自使用燈具造成人體損傷。
- 本燈具並非普通照明燈具，**不可用於普通照明**；若任何有過眼部損傷或眼部敏感者，均應避免使用本燈具。
- 燈具點亮時必須小心使用，**禁止接觸高溫部件**如 LED 光源，以免造成灼傷。
- 燈具點亮時，任何情況下均**禁止直視燈珠**。應該在專業燈光師指導下使用燈具，任何情況下避免長時間處於強光環境；如引起眼睛不適，**請立即關閉燈具、暫停使用，並立即就醫**。
- 若 LED 光源損壞或熱變形，應停止使用，並立即連絡製造商、服務代理商或合格的維修人員 以免發生意外。
- 本產品僅適用於工作環境溫度 20°C-50°C 及正常濕度環境下使用。
- 請勿使用損壞之燈具或燈具配件；待專業維修人員檢查維修，確認設備正常方可使用。
- 在使用過程中，如果本產品因掉落、受到擠壓或遭受強烈撞擊而造成外殼破裂，**請勿繼續使用**，以免因接觸到內部電子元件而有觸電危險。
- 如需使用延長線，請使用額定電流 \geq 該設備額定電流的延長線。如延長線額定電流小於該設備，可能導致過熱。








重要的安全說明及注意事項

- 部分產品電源線較長，請妥善放置電源線，使其存放於安全位置。勿使電源線接觸過熱物體表面、避免放置不當導致拉扯損壞。請使用原廠原裝電源線，如使用非原廠電源線導致產品損壞，概不在原廠維修範圍內。
- 在清潔和維修之前，請務必從電源插座上拔下燈具插頭。不使用時，禁止拉扯電源線、將燈具插頭從電源插座中拔除。正確斷電，應是用手抓住該設備插頭兩端，將插頭從電源插座中拔出。此設備需連接到接地插座中。
- 本燈具無防水性，請讓設備保持乾燥，勿將本設備浸入水中或其他液體中。燈具需安裝在乾燥且通風處，避免在雨天、潮濕、多塵或過熱環境下使用。請勿將任何物體置於燈具上、或使液體流入燈具內部，以免發生意外。
- 請勿私自拆卸產品，如產品出現故障，須由本公司或授權的維修人員進行檢查維修。
- 存放本燈具之前，請確保燈具已完全冷卻。存放時，將電源線從燈具上拔除；燈具應放置於收納包內或通風乾燥處。
- 請勿將設備放置在酒精、汽油 等易燃易揮發的溶劑附近。
- 請使用原廠的產品配件，以免導致火災、觸電或人身傷害。
- 清潔本設備時請勿用濕布擦拭，請用乾布、軟布擦拭設備污垢。
- 未依使用說明導致的故障不在保修範圍內。

特色

色温

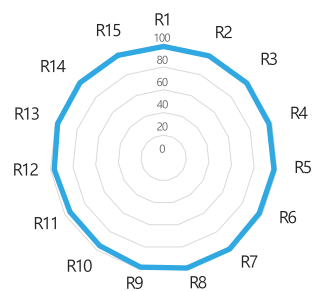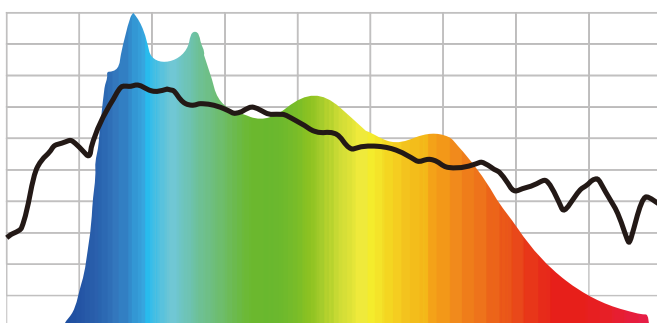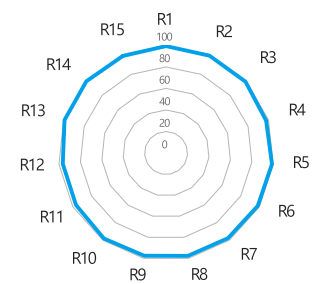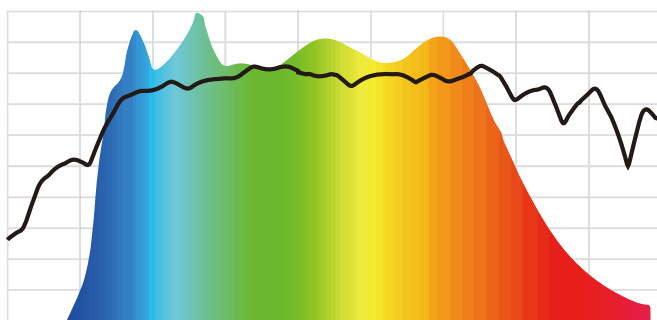

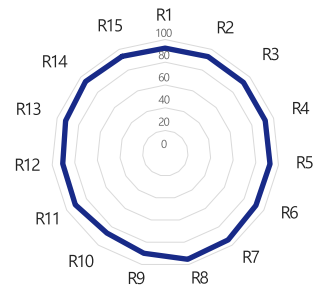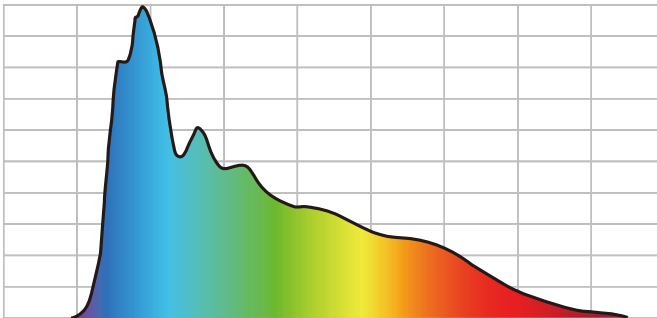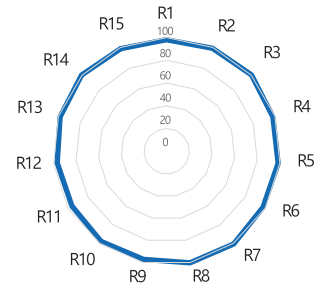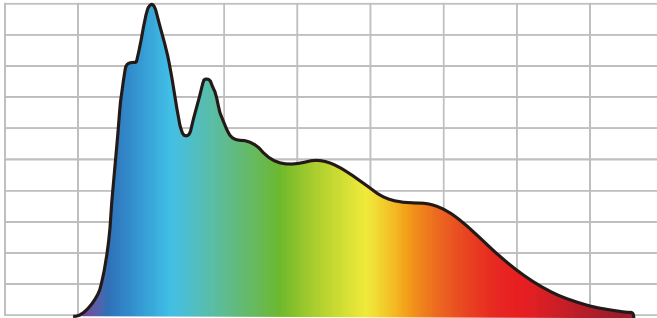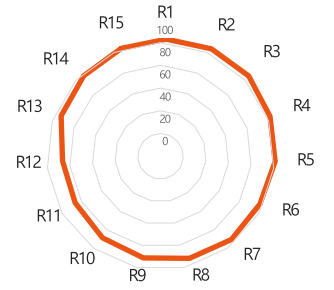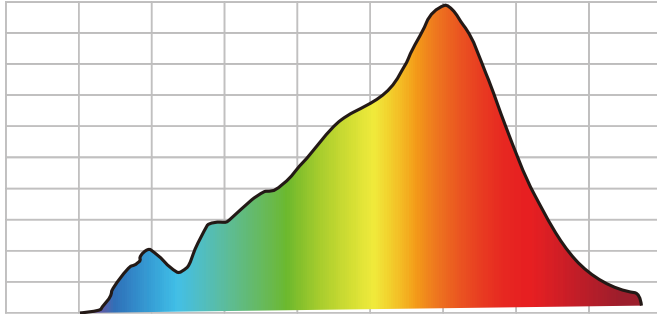


產品規格

產品尺寸	210.0 * ϕ 95 mm
產品重量	1280 g
功率	150W
電源輸入	AC100-240V
	DC 48V-3.34A (最大)
色溫	2000K-20000K \pm 2%
產品外觀顏色	黑色
工作溫度	-20°C~50°C
LED使用壽命	50000小時

照度規格



1M	
2000K	\geq 550 lux
3000K	\geq 950 lux
5000K	\geq 1500 lux
10000K	\geq 1500 lux
20000K	\geq 1300 lux

產品尺寸

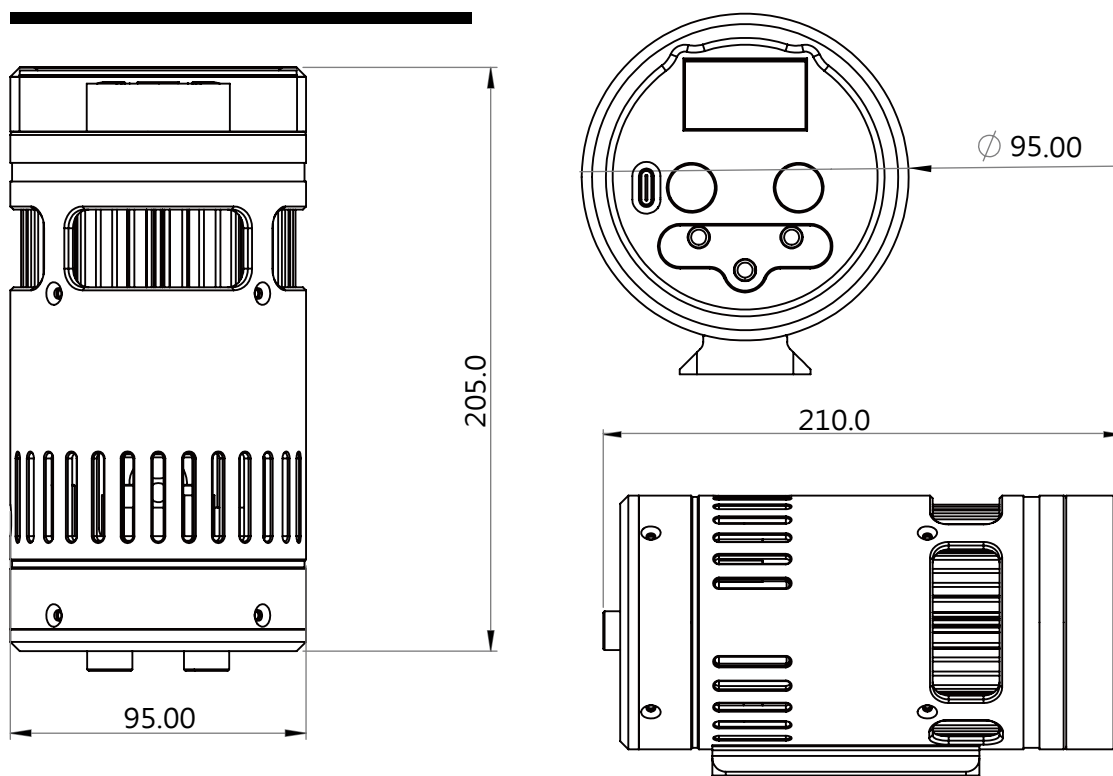

Unit/Measure: mm

燈具本體

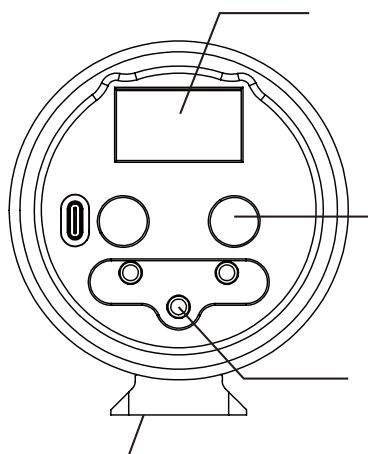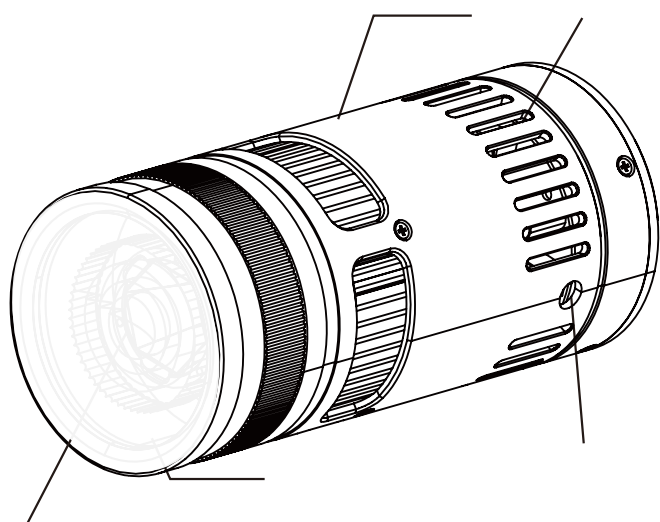

1. 燈體
2. 散熱孔
3. 燈頭保護罩
4. LED COB
5. DC輸入接口
6. 快拆板
7. 螢幕
8. 旋鈕
9. 電源開關